



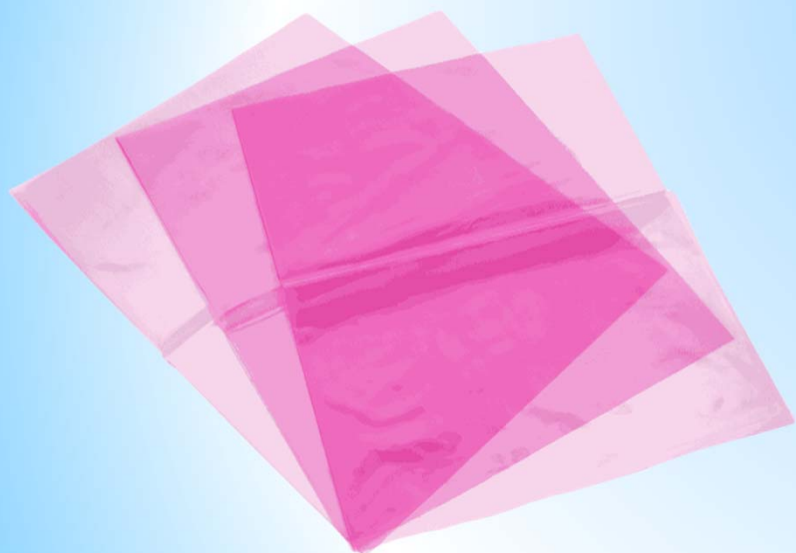

STC515

低析出型抗靜電劑母粒

Low Migration Anti-Static Master Batch



名言塑膠顏料有限公司 (MIN YEN PLASTICS CO., LTD)

桃園市楊梅區民豐路505號

NO.505, MINFENG RD., YANGMEI DISTRICT, TAOYUAN CITY 326, TAIWAN(R.O.C)

TEL:+886-3-472-7809

FAX:+886-3-472-4758

E-mail:minyen.plastic@gmail.com

MinYen Advantages 名言優勢



01

Has a Global Certification of ISO9001
通過ISO9001品質認證

02

Over 40 years of experience in Master Batch Manufacture
超過40年以上的母粒專業製造經驗

03

Long-term cooperation with Chemical giants, such
as Clariant, DuPont, Mitsui Chemicals
和歐美日化工大廠，如克萊恩、杜邦、三井化學
長期技術合作




The management system of standardization
標準化經營體系

- ISO9001認證



MinYen - The Advantages of Anti-Static Master Batch 名言抗靜電劑優點



STC515是一種非常有效的抗靜電劑。抗靜電時效可達2年以上
阻抗值可達10的9~10次方。添加量:1.5%-3%

可用於**PE**電子包裝袋，發泡產品、食品袋、衛材包裝、射出件等。



相較於傳統析出型抗靜電劑，STC515的出油量只有傳統的30%且較穩定，可減少
客戶投訴及過度出油的問題，且在低濕度20%左右的環境持續有效。

Manufacture process and material can pass ROHS.
生產所需之原料，無毒性，可以通過**ROHS**檢驗



MinYen- Anti-Static Master Batch 名言抗靜電STC515母粒簡介



名言MIN YEN



Basic Material 基材	PE
Color 顏色	微黃色透明母粒
Heat Resistance 耐溫	300度
Melting Point 融點	86度
MI	7
Application Process 適用製程	Blowing, Extrusion, Injection, Foaming 吹膜 押出 射出 抽板 發泡
Application Material 適用基材	LDPE
Master batch Certification 母粒認證	ROHS
Weight 單包重量	25kg / per bag
Suggested Addition ratio 建議添加比例	LLDPE: 1.5%-3%



* 低析出型抗靜電母粒 vs 傳統抗靜電母粒

	低析出抗靜電母粒	傳統抗靜電母粒
出油性	 低	較高
添加量	 低	較多
抗靜電效期	 可長達2年以上	1-2年
溫溼度影響性	 低 在濕度20%環境仍有效	高 低濕環境抗靜電效果不明顯
透明性	 較透明	一般透明度 略霧一點點

Cooperate with US
與我們合作



We are the Future Creator 我們是未來的開創者

1. PE, PP, EVA, TPU Plastics Experts 軟料的母粒專家
2. Additives MB 添加劑母粒
3. Caco3 MB 碳酸鈣母粒
4. Blowing, Injection, Extrusion Color MB 吹膜 射出 押出 中空成形色母
5. Nano Silver Liquid 奈米銀離子液體